

Anlagenzertifikat



Niederlassung Delitzsch Süd-West
Rudolf-Diesel-Straße 4
04509 Delitzsch
Freistaat Sachsen / Deutschland

Die oben genannte Anlage wurde auf Basis der rechtlichen Anforderungen an Empfänger gebrauchter Kunststoffverpackungen gemäß des Verpackungsgesetzes (VerpackG) auditiert. Es wurde der Nachweis erbracht, dass die Anlage die Anforderungen des VerpackG unter Beachtung der „Prüfleitlinien Mengenstromnachweis Systeme“ erfüllt. Der Betrieb ist Letztempfänger seit 2004. Es handelte sich um eine Folgeprüfung. Das vorangegangene Zertifikat war gültig bis zum 31.08.2021.

Dieses Zertifikat 2021-08-11-BOE-HB-VerpackG ist gültig bis zum 31.08.2023

Betrachteter Prüfzeitraum vom 01.01.2020 bis 30.06.2021

Prüfung mit Ortstermin am 11.08.2021

Datum des Prüfberichtes: 14.08.2021

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Eingangsmaterial (Spezifikation auf Articlebene) Einstufung der Anlage	Lieferform	Kapazität (t/a)	Endprodukte der Verarbeitung und Nebenprodukte	Dem Verwertungsverfahren zugeführt (in % bezogen auf das Inputmaterial)	Untypischer Störstoffanteil (in % bezogen auf das Inputmaterial)	im Zuge der Vorbehandlung systematisch ausgeschleust (in % bezogen auf das Inputmaterial)	Empfohlene Anerkennung Verwertungsart und I-quote in %
2	LE für LVP-stämmige Mischkunststoffe 191204-350 und 191204-352	zu F1: Mit dem Kunststoff nach Vorbehandlungsspezifikation maximal 10% Störstoff (inclusive ca 1%-Punkt Feuchte), sowie bei gepressten Ballen untypischer Störstoff: metallischer Bindedraht mit Stückgewicht > 100g, in Größenordnung ca. 1% der zugeführten Ballenware. Die energetische Verwertung ist für die systemrelevanten Kunststoffanteile anzuerkennen.						Energetisch E: Kunststoffanteil >90 % nach Spezifikation
3	LE für MPO-Beiprodukt (KEG) als 191204-361	zu F1: Mit dem Kunststoff nach Vorbehandlungsspezifikation maximal 60% Nichtkunststoff (inclusive ca. 6% Feuchte), sowie sowie bei gepressten Ballen untypischer Störstoff: metallischer Bindedraht mit Stückgewicht > 100g, in Größenordnung ca. 1% der zugeführten Ballenware. Die energetische Verwertung ist für die systemrelevanten Kunststoffanteile anzuerkennen.						Energetisch E: Kunststoffanteil >40 % nach Spezifikation
4	LE für kunststoffhaltige Sortierreste 830, 831 als 191212 oder energetisches Vorprodukt 365 als 191210	zu G1: Rückgewinnung der unbeabsichtigt ausgeschleusten Kunststoffe aus Vorbehandlungsanlagen wie auch bei der gezielten Aufbereitung von Kunststoffartenfraktionen in heizwertreiche Sortierreste. Die systemrelevanten Kunststoffanteile in diesen Sortierresten sind prinzipiell je nach Vorbehandlungstechnologie dokumentierbar.						Energetisch E: bei dokumentiertem Kunststoffanteil
5	GESAMT LE für systemrelevante, ungefährliche, sortierte gebrauchte Kunststoff-Verkaufsverpackungen aus LVP-Sortierung und geeignete andere Abfall Stoffe	zu B1: Ballenware oder lose AVV 191204, 191210 oder 191212	zu C1: 109.466 t Kunststoff-haltige LVP-Abfälle von 140.160 t Gesamtkapazität Input zur Verwertung	zu D1: Ersatzbrennstoff aus Kunststoff und Nichtkunststoff, der keiner abfallspezifischen Behandlung mehr bedarf. Nebenprodukt Metallanteile aus LVP-Gemischen	100% Zufuhr der Inputgemische zur Verwertung für Spezifikationen 350, 352, 361,365 bzw. AVV-Bez. 191204 oder 191210 oder 191212	siehe B3 - G4	zu G1: Die Vorbehandlung ist im Regelfall vor der Zuführung abgeschlossen.	100% Zufuhr der enthaltenen Kunststoffe zur energetischen Verwertung E

Anlageneinstufung: LE= Letztempfänger

Verwertungsart: E= energetisch

Bad Soden-Salmünster, den 14.08.2021

Auditor Dipl.-Ing. Holger Böß
registrierter Sachverständiger
Prüfer ID: DE65 2121 5938 247



Dieses Zertifikat inklusive 3 Anhängen besteht aus 8 Seiten und ist ohne den Prüfbericht (Anhang 4) gültig.

Ein Prüfbericht (6 Seiten) wurde erstellt mit Datum 14.08.2021

Das Zertifikat mit Anhängen ersetzt nicht den Mengenstromnachweis bis zum Letztempfänger

Prüfunternehmung:

BOES Engineering Services GmbH
Rudolf-Berta-Str. 39
D-63628 Bad Soden-Salmünster
Telefon: +49 1726 4322 61
Fax: +49 (0) 6056 9129 400
eMail: boes@hbtech.eu

Anhang 1 zum Anlagenzertifikat: Einzelfeststellungen

Art der Prüfung	Folgeprüfung
Anlage am Prüfstandort	Kreiswerke Delitzsch GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 4; 04509 Delitzsch
Ansprechpartner	Frau Sattler
Position	Qualitätsmanagementbeauftragte
Telefon	034202/ 33-317
Fax	034202/ 33-430
eMail	sattler@kwdz.de
Die Anlage wird am Standort Delitzsch Süd-West der Firma Kreiswerke Delitzsch GmbH betrieben.	
Die Anlage ist Letztempfänger und stellt mit mechanischem Verwertungsverfahren aus den genannten Fraktionen Ersatzbrennstoff für Zementwerke und industrielle Feuerungsanlagen her.	
verwertetes Inputmaterial	In 12 Monaten wurden verwertet ca. 64.684 t gebrauchte Kunststoff-Verkaufsverpackungen aus LVP-Sortierung, z.B. Mischkunststoff, aus LVP-Sortierung, nach Sortierspezifikation 350, 352 oder KEG (Kunststoffe zur Energiegewinnung Spez. 361) oder energetisches Vorprodukt 365, sowie zusätzlich andere geeignete Materialien.
Prüfungsdatum	11.08.2021
Berichtsdatum	14.08.2021
Prüfungsteilnehmer	Die Firma Kreiswerke Delitzsch GmbH wurde beim Audit von der Beauftragten für Qualitätsmanagement, Frau Sattler vertreten.
Prüfteam	öbuv SV Dipl.-Ing. Holger Bös (Auditor und Bericht) und Frau Marion Bös (Prüfungsunterstützung beim Primärbelegabgleich) im Auftrag der Prüfunternehmung: BOES Engineering Services GmbH Rudolf-Berta-Str.39, 63628 Bad Soden-Salmünster

Im Auftrag des Unternehmens Kreiswerke Delitzsch GmbH hat der Unterzeichner als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Verpackungsentsorgung gem. § 36 Gewerbeverordnung eine Vor-Ort Prüfung durchgeführt. Es war beauftragt, zu prüfen, ob durch die organisatorischen und technischen Gegebenheiten am Standort alle geforderten Prüfkriterien eines Letztempfängerbetriebes als Endpunkt eines Mengenstromnachweises gemäß des deutschen Verpackungsgesetzes erfüllt sind und die Zuführungsmengen an die Anlage in den Zähler entsprechender Verwertungsquotenermittlungen einbezogen werden dürfen. Auftrags- und Prüfgrundlage hierfür waren das Kreislaufwirtschaftsgesetz und das Verpackungsgesetz, sowie die von der zentralen Stelle veröffentlichten "Prüfleitlinien¹ Mengenstromnachweis Systeme" in der zum Auditzeitpunkt veröffentlichten Fassung.

¹ Auf die Einzelfeststellungen in Anhang 1 mit vereinfachter Prozessbeschreibung, in Anhang 2 sowie Anhang 3 Wiegescheinmuster wird verwiesen.

Der Prüfbericht in Anhang 4, der nicht Teil des Anlagenzertifikates ist, kann von zur Einsichtnahme berechtigten Stellen beim Auftraggeber dieses Gutachtens eingesehen oder angefordert werden.

Das Auditergebnis beruht auf folgenden Einzelfeststellungen:

1. Die Anlage verfügt über die erforderlichen Genehmigungen.
2. Technische Ausrüstung, Verfahrensführung und Betriebsweise der Anlage sind unter qualitativen und quantitativen Gesichtspunkten geeignet, die genannten Eingangsmaterialien zu den genannten Produkten zu verwerten. Die technische Eignung ist durch folgende Grundoperationen gegeben:

-Vorzerkleinerung-> Klassierung-> NIR PVC-Abscheidung -> Metallabscheidung -> Windsichtung -> Nachzerkleinerung -> Metallabscheidung

Alle spezifikationsgerechten gebrauchten Kunststoffverkaufsverpackungen werden dem Verwertungsprozess zugeführt. Mitgeführte Störstoffe in Mischkunststofffraktionen, wie z.B. Metalle werden abgeschieden und als Nebenprodukte einer werkstofflichen Verwertung zugeführt.

Anmerkung zur Verwertung von Kunststoff-Verbundmaterialien:

Auch flexible Verbundstoffe gelangen in den Ersatzbrennstoff.

3. Systematische Ausschleusung spezifikationsgerechter Bestandteile in einen Restabfallstrom sind **nicht** zu verzeichnen. Ja Nein
4. Der Betrieb führt Produktionsaufzeichnungen, in denen plausibel die Zuführung und Verarbeitung der dem Geltungsbereich der VerpackG unterliegenden Eingangsmaterialien sowie die hierbei erreichten qualitativen, quantitativen und technischen Leistungsmerkmale nachprüfbar dokumentiert sind. Ja Nein
5. Die Anlage wird aufgrund der Produktmerkmale sowie der durchgeführten Vermarktungsprüfung als Letztempfängeranlage eingestuft.
Ja Nein
6. Die ausgewiesene Kapazität entspricht der des genehmigten Durchsatzes/ des nachgewiesenen Durchsatzes / des absatzseitig festgestellten Durchsatzes im Rahmen der Genehmigung.
Ja Nein
7. Nur für Letztempfänger faserbasierter Verbunde: Das Recycling der Hauptmaterialkomponente erfolgt nach dem Stand der Technik näherungsweise vollständig:
Ja Nein nicht zutreffend
8. Die Ermittlung einer betriebsinternen Produktionsausbeute von ca. 92,5% erfolgt nach folgender Formel:
„Im Betrachtungszeitraum von der Letztempfängeranlage produzierte Ersatzbrennstoffmasse (EBS) geteilt durch die dokumentierte Masse der zugeführten, verschmutzten Kunststoffverpackungsabfälle“
9. Das Belegwesen und die Datenaufbereitung genügen den Anforderungen des Mengenstromnachweises und den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Buchführung. Die

eigene Verarbeitung der Abfälle sowie die erfolgreiche, regelmäßige Vermarktung von Produkten ist nachprüfbar dokumentiert. Ja Nein

10. Die ordnungsgemäße und zeitnahe Entsorgung der Restabfälle ist nachprüfbar dokumentiert. Es erfolgt keine systematische Ausschleusung von zur Verwertung bestimmten Kunststoffarten. Ja Nein

11. Zur Zertifizierung wurden folgende Gutachten/ Testate in die Bewertung mit einbezogen:
Der Betrieb gehört zur Kreiswerke Delitzsch GmbH, welche eine Überwachungsvereinbarung mit der TÜV Süd Umweltgutachter GmbH abgeschlossen hat, und ist als Fachbetrieb nach Entsorgungsfachbetriebsverordnung EfbV zertifiziert.
Zertifikatsnummer 12 150 20727, gültig bis 08.03.2022, ausgestellt 08.09.2020.

12. Die Ausstellung des Anlagenzertifikates erfolgt ohne Auflagen.
Ja Nein


13. Es ist mit dem Entsorgungsfachbetrieb vereinbart, für den Status als Letztempfänger wesentliche organisatorische oder technologische Veränderungen dem Sachverständigen zeitnah zur Feststellung anzuzeigen.

Bad Soden-Salmünster, den 14.08.2021

Dipl.-Ing. Holger Bös

seit 2006 von der IHK Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
für die Verpackungsentsorgung

Gemäß VerpackG registrierter Sachverständiger
Prüfer ID: DE65 2121 5938 247

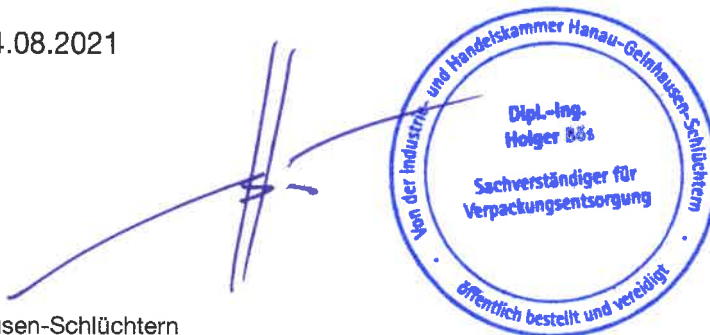

Anhang 2 zum Anlagenzertifikat Vereinfachte Prozessbeschreibung

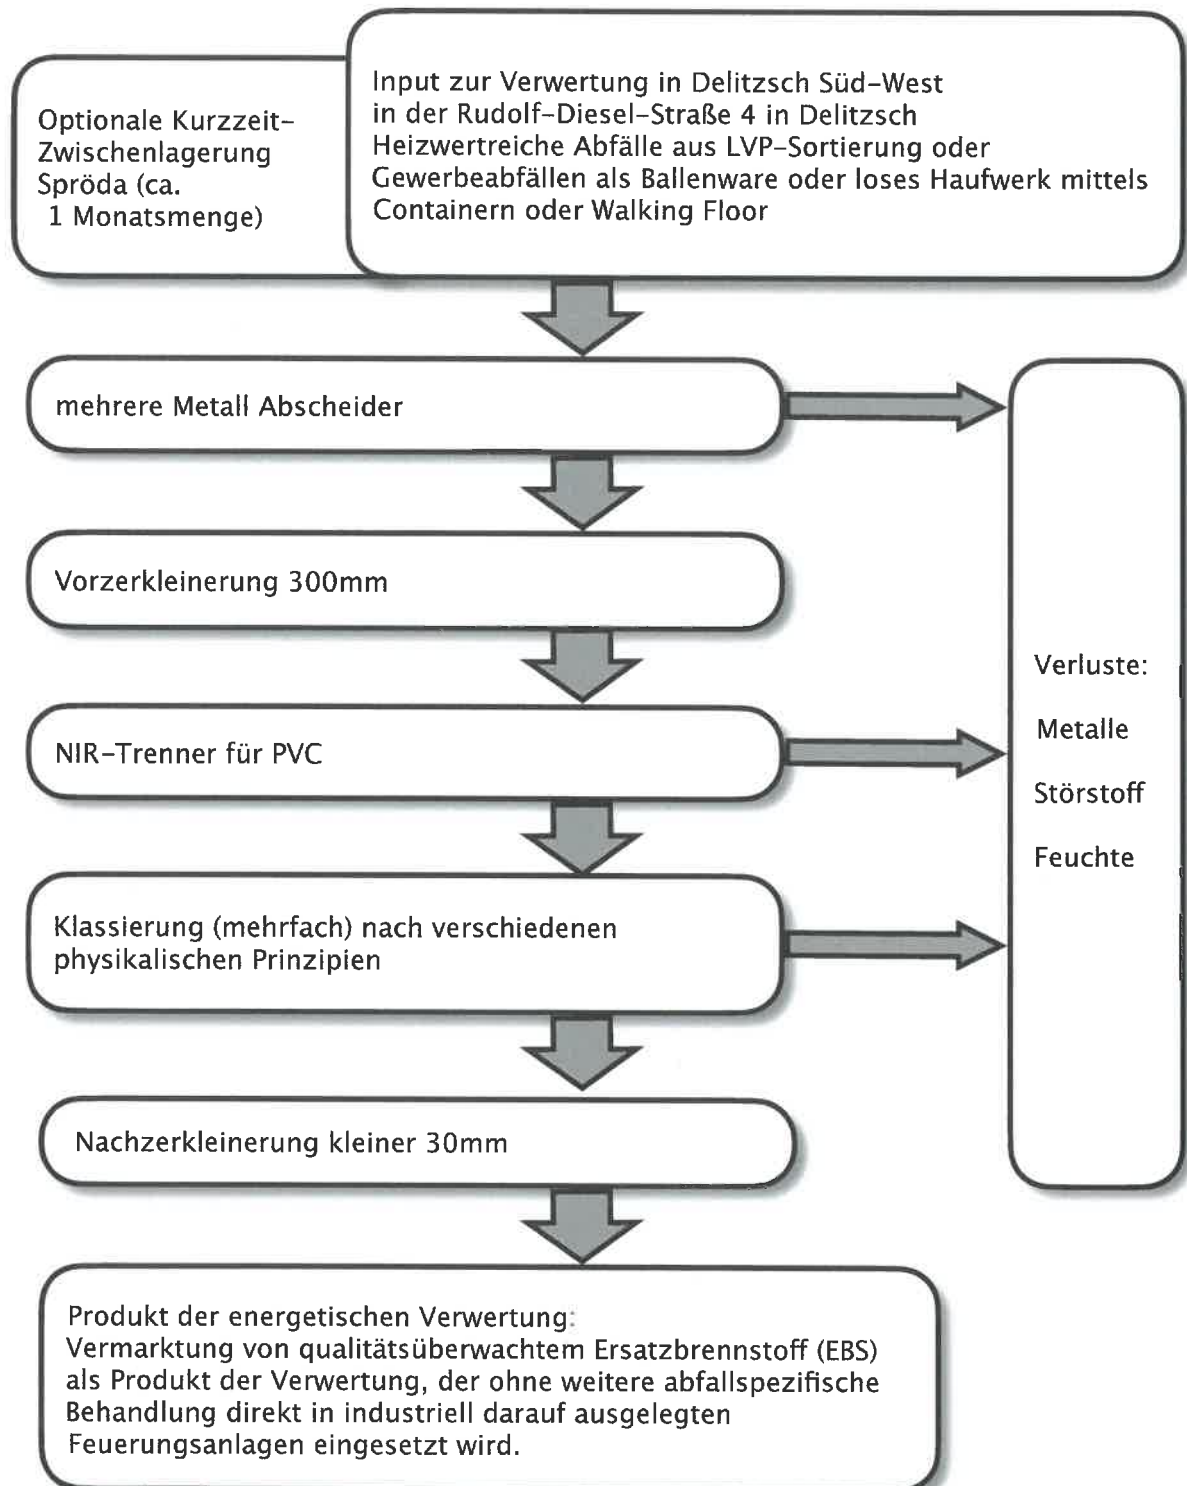


Bild 1: Fließbild der energetischen Verwertung Kreiswerke Delitzsch GmbH in Delitzsch



Die Fa. Kreiswerke Delitzsch GmbH, Benndorfer Landstraße 1, dokumentiert nachprüfbar für Ihre Betriebsstätte in Delitzsch Süd-West, Anschrift Rudolf-Diesel-Straße 4; 04509 Delitzsch die Zuführung von systemrelevanten Verpackungsabfällen und anderen Materialien zur energetischen Verwertung.

KWD-eigene, geeichte Waagen befinden sich im Kurzzeit-Zwischenlager Spröda, sowie in den Verwertungsanlagen in der Altenburger Chaussee in der Betriebsstätte Bernburg und in der Rudolf-Diesel-Straße in Delitzsch an der Verwertungsanlage Delitzsch Süd-West.

Das produzierte EBS-Material wird kontinuierlich überprüft und aufgrund seiner spezifikationsgerechten chemischen und physikalischen Beschaffenheit ohne weitere abfallspezifische Behandlung direkt in industriellen Prozessen zur Ersparnis fossiler Brennstoffe als Ersatzbrennstoff (EBS) eingesetzt. Die regelmäßige Abgabe / EBS-Vermarktung ist durch nachprüfbare Liefervorgänge und Verträge dokumentiert.

Mit dem am KWD-eigenen Standort Entsorgungsanlagen Spröda, 04509 Delitzsch, OT Spröda, An der B183a (Sachsen) betriebenen Kurzzeit-Zwischenlager als Pufferlager kompensieren die Kreiswerke Delitzsch die branchentypischen Durchsatzschwankungen logistisch wirkungsvoll und technisch sinnvoll im Hinblick auf die Auslastung der beiden genannten Verwertungsanlagen.

Am KWD-Standort Spröda wurde das Kurzzeitzwischenlager ohne Beanstandung am 10.08.2021 begangen. Zur stabilen, geordneten, sicheren Stapelung und dem Ausschluss von Witterungseinflüssen auf das Material und die Einhaltung der Lagerordnung werden die zu Ballen verpressten angelieferten Materialien vor der Einlagerung mit Folie umwickelt und an nummerierten Lagerplätzen sowohl körperlich abgelegt als auch buchhalterisch ("Verladepunkte ZL-040-1 bis -10") dokumentiert. Das Kurzzeitlager war zum Begehungszeitpunkt gefüllt.

Der Verwerter achtet bei der Lagerbewirtschaftung darauf, dass ein Lagerplatz sich entweder im Zustand der Befüllung oder der (vollständigen) Entleerung befindet. Somit wird ein lagerplatzweises First In First Out (FIFO)-Prinzip verfolgt, das die unterjährige Verwertung aller Lieferungen sicherstellt.

Die Verwertung findet statt in den Verwertungsanlagen (EBS-Produktion) unter der Anschrift Kreiswerke Delitzsch GmbH, Altenburger Chaussee 3 in Bernburg (Sachsen-Anhalt) oder in der Rudolf-Diesel-Str. 4 in Delitzsch (Sachsen) statt. Die körperliche Nachverfolgbarkeit für die Verwertung verschiedener Verpflichteter nach Verpackungsgesetz endet für Ballenware in der Anlage an der Prozess-Stufe der Zerkleinerung, wo es zu einer Vermischung verschiedener Fraktionen und Bezugsarten kommt.

Die Gesellschaft hat für alle Ihre Standorte eine Überwachungsvereinbarung mit der TÜV Süd Umweltgutachter GmbH abgeschlossen. die letzte Prüfung fand statt am 08.09.2020, das Zertifikat ist gültig bis 08.03.2022.

Mit den am Standort geprüften Anlagen, Maschinen und dem installierten Dokumentationswesen erfüllt der Betreiber gemäß Stand der Technik die Anforderungen an einen Letztempfänger für die energetische Verwertung im Sinne des VerpackG für die festgestellten Kunststoffabfälle.

13

Anhang 3 Wiegescheinmuster und Input-Spezifikationsbeispiele

Am Standort der Verwertung wird eine geeichte LKW-Waage zur Erfassung von Ausliefer- oder Anlieferungsgewichten betrieben.

Kreiswerke Delitzsch GmbH
Benndorfer Landstraße 1, 04509 Delitzsch

Brennstoffproduktion Delitzsch Süd-West (KWD)
Kunde: [REDACTED]

Anlieferung/Lieferschein:
Auftragsnr.: [REDACTED]
Datum: [REDACTED]
KFZ: [REDACTED]
Beförderer: [REDACTED]
Lieferart: frei Anlage
Einbauort: [REDACTED]
Bemerkung: [REDACTED]

Artikel:	Brutto:	Tara:	Netto:
191204-361 KEG Kunststoffe zur Energiegewinnung	33, [REDACTED]	16,42 t	17,48 t
	51.09.08	55.09.08	
[REDACTED]			[REDACTED]
Kunde			

Messwerte aus geeichter Anlage können bei Bedarf eingesehen werden.

Das

hier abgebildete Wiegescheinmuster entspricht dem Erscheinungsbild der angeschlossenen Wägeeinrichtungen der Unternehmensgruppe Kreiswerke Delitzsch GmbH.

Dieses Belegbeispiel wurde erzeugt aus einem Eingangsverwiegungsdatensatz, der von der geeichten Waage an das elektronische Warenwirtschaftssystem übermittelt wird. Die Wiegedaten der Eingangsverwiegung sind zentral in der EDV-Anlage hinterlegt.

Die gesetzlichen Anforderungen an die Mengenstromdokumentation sind durch die Senderwiegenoten zu erfüllen, die Waagedatensätze beim Empfänger bestätigen den Wareneingang für die im Senderwiegeschein und Frachtbrief gemachten Angaben.

Hinweis: Die Geschäftsanschrift „Benndorfer Landstraße“ der Überschrift des WS bezieht sich auf die Verwaltungsadresse. Die operative Verarbeitung erfolgt an den Letztempfängeranlage der Kreiswerke Delitzsch, bezeichnet als „Brennstoffproduktion Delitzsch-Süd-West“ auf dem Wiegeschein (Schwäzungen durch den Sachverständigen).



Produktspezifikation 05/2012
Fraktions-Nr. 352

Sortierfraktion: Mischkunststoffe neu	
A Spezifikation/Beschreibung Gebrauchte, restentleerte, systemverträgliche Artikel aus verpackungstypischen Kunststoffen (PE, PP, PS) inkl. Nebenbestandteilen wie Verschlüssen, Etiketten usw. Das Beiblatt ist Bestandteil dieser Spezifikation!	
B Reinheit mindestens 90 Masse-% gemäß Spezifikation/Beschreibung	
C Störstoffe	
Maximaler Gesamtstörstoffanteil	10 Masse-%
Metallische und mineralische Störstoffe mit einem Stückgewicht > 100 g dürfen nicht enthalten sein!	
Papier, Pappe, Karton	< 5 Masse-%
Sonstige Metall-Artikel	< 2 Masse-%
PET-Artikel	< 3 Masse-%
PVC-Artikel	< 0,5 Masse-%
Sonstige Reststoffe	< 3 Masse-%
Reststoffbeispiele: - Glas - PPK-Verbundmaterialien (z. B. Flüssigkeitskartons) - Fremdmaterialien (z. B. Gummi, Steine, Holz, Textilien, Windeln) - kompostierbare Abfälle (z. B. Lebensmittel, Gartenabfälle)	
D Lieferform	
- transportfähige Ballen	
- Abmessungen und Dichte der Ballen sind so zu bemessen, dass ein Planen-LKW (Ladefläche 12,60 m x 2,40 m; seil. Durchladehöhe min. 2,60 m) mit einer Mindestauslastung von 21 t beladen werden kann	
- trocken gelagert	
- Herstellung durch handelsübliche Ballenpressen	
- Kennzeichnung durch Ballenanhänger versehen mit Sortieranlagen-Nr., Fraktionsnummer und Produktionsdatum	

Produktspezifikation 05/2012
Fraktions-Nr. 831

Sortierfraktion: LVP-Sortierreste Mittelkorn und Überkorn	
A Spezifikation/Beschreibung	
1. Stoffliche Beschreibung Reste vom Input LVP, die nach vertragsgemäßer Aussortierung der in dieser Anlage genannten DSD-Fraktionen, weitestgehend von NE- / FE-Metallen, Mineralien, Überkorn und Unterkorn befreit, als sogenannter LVP-Sortierrest übrig bleiben und nicht weiter beraubt wurden.	
2. Chemisch-physikalische Parameter	
Unterer Heizwert (Hu)	kJ/kg OS > 13.000
Artikelgröße	
Unterkorn	Anteil < 10 mm in Masse-% < 5 %
Überkorn	Anteil > 300 mm in Masse-% < 5 %
B Reinheit Mindestens 90 Masse-% gemäß A Spezifikation/Beschreibung	
C Lieferform	
- transportfähige Ballen	
- Abmessungen und Dichte der Ballen sind so zu bemessen, dass ein Planen-LKW (Ladefläche 12,60 m x 2,40 m; seil. Durchladehöhe min. 2,60 m) mit einer Mindestauslastung von 23 t beladen werden kann	
- trocken gelagert	
- Herstellung durch handelsübliche Ballenpressen	
- Kennzeichnung durch Ballenanhänger versehen mit Sortieranlagen-Nr., Fraktionsnummer und Produktionsdatum	

Quelle: <https://www.gruener-punkt.de/de/download.html>

Produktspezifikation 04/2007
Fraktions-Nr. 350

Sortierfraktion: Mischkunststoffe	
A Spezifikation/Beschreibung Gebrauchte, restentleerte, systemverträgliche Artikel aus verpackungstypischen Kunststoffen (PE, PP, PS, PET) inkl. Nebenbestandteilen wie Verschlüssen, Etiketten usw. Das Beiblatt ist Bestandteil dieser Spezifikation!	
B Reinheit mindestens 90 Masse-% gemäß Spezifikation/Beschreibung.	
C Störstoffe	
Maximaler Gesamtstörstoffanteil	10 Masse-%
Metallische und mineralische Störstoffe mit einem Stückgewicht > 100 g dürfen nicht enthalten sein!	
Papier, Pappe, Karton	< 5 Masse-%
Sonstige Metall-Artikel	< 2 Masse-%
PET-Flaschen, transparent	< 4 Masse-%
PVC-Artikel, die keine Verpackung sind	< 0,5 Masse-%
Sonstige Reststoffe	< 3 Masse-%
Störstoffbeispiele: - Glas - PPK-Verbundmaterialien (z. B. Flüssigkeitskartons) - Fremdmaterialien (z. B. Gummi, Steine, Holz, Textilien, Windeln) - kompostierbare Abfälle (z. B. Lebensmittel, Gartenabfälle)	
D Lieferform	
- transportfähige Ballen	
- Ballendichte: mind. 350 kg/m ³	
- trocken gelagert	
- Herstellung durch handelsübliche Ballenpressen	
- Kennzeichnung durch DSD-Ballenanhänger versehen mit Sortieranlagen-Nr., Fraktionsnummer und Produktionsdatum	

Produktspezifikation 05/2012
Fraktions-Nr. 361

Sortierfraktion: MPO Beiprodukt (KEG)	
A Spezifikation/Beschreibung Kunststoffhaltige Fraktion, die nach Abiebung der Feianteile < 30 mm, Aussortierung von Nicht-Kunststofffraktionen sowie von Fraktion 310 (Kunststofffolien) bei der Herstellung von MPO übrig bleibt.	
B Reinheit Mindestkunststoffgehalt 40 Masse-% gemäß Spezifikation / Beschreibung	
C Störstoffe Metallische und mineralische Störstoffe mit einem Stückgewicht > 100g dürfen nicht enthalten sein!	
D Lieferform	
- transportfähige Ballen	
- Abmessungen und Dichte der Ballen sind so zu bemessen, dass ein Planen-LKW (Ladefläche 12,60 m x 2,40 m; seil. Durchladehöhe min. 2,60 m) mit einer Mindestauslastung von 21 t beladen werden kann	
- trocken gelagert	
- Herstellung durch handelsübliche Ballenpressen	
- Kennzeichnung durch Ballenanhänger versehen mit Sortieranlagen-Nr., Fraktionsnummer und Produktionsdatum	

13